上海汉钟精机股份有限公司(枫泾厂)
上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号
Shanghai Hanbell Precise Machinery Co.,Ltd.
Add: No.8289,Tingfeng Road,Fengjing Area,Jinshan District,Shanghai
Tel: 021-57350280
Fax: 021-31106889 / 573

HANBELL

股票代码:002158

节能 | 高效 | 安全

系列

HANBELL

Extraordinary Achievement

目录

CATALOG

01 公司简介
02 资质荣誉
03 D系列双段压缩机
05 D
08 销售、服务网路

BELL 在国际市场。

环境安全管理系统的有效评估与运作，体

节资源成效卓著，一贯以创新求变的精神，

世界，不断提供优质的系列产品与服务，深耕流体机械行业。

ISO9001:2000证书　　GCCA质量奖金奖　　class A证书　　高压机组二级C节能认证　　上海市守法证书

AAA级信用企业　　中国制造业创

为符合全球客户对产品质量的要求，不但重视国际市场，自主自有品牌，HAN

高精密设备、自动化仓储、AGV、完整测试实验室与有效率的物流管理，加上品质

证了汉钟产品的高品质以及稳定的性能，以确保客户在任何时间、任何地点都能

城，尊重的经营理念，上海汉钟将立足中国，放眼

系列双段螺杆式空气压缩机

D系列双段压缩机体

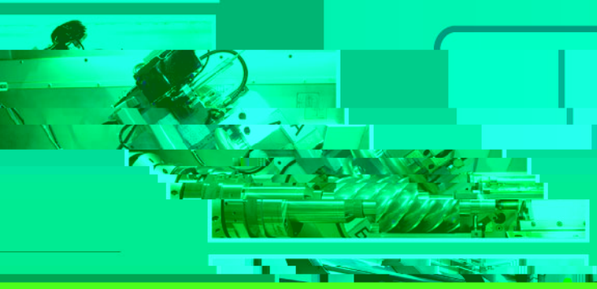

双段螺杆主机

采用第五代[illegible]齿形，5~6齿用5~6齿专用齿形，低压端速度等程设计，自己主研发生产，拥有完全的自主知识产权。

采用进口重载轴承，大直径转子[illegible]

主要设备：

铸造设备：

先进的铸造设备，自主化铸造系统生产，可满足各种不同客户需求。



加工设备：

先进的CNC转子齿形研磨机，使汉钟压缩机在制造技术和工艺精度都领先于同业。

D系列双段压缩机组

主要参数：

输出功率：37～355kW

风量：7.9～72.7m³/min(0.8MPa)

最大工作压力：1.3MPa

D系列双段压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (kg)	外形尺寸 (L*W*H)mm
AA6-37A-D	37	8	7.9	G2	1750	1900*1500*1600
		10	6.1			
		13	5.8			
AA6-45A-D	45	8	9.6	G2	1850	1900*1500*1600
		10	9.5			
		13	6.0			
AA6-55A-D	55	8	12.5	DN50	2390	2500*1600*1700
		10	9.8			
		13	7.7			
AA6-75A-D	75	8	16.5	DN50	2430	2500*1600*1700
		10	13.8			
		13	12.1			
AA6-90A-D	90	8	20.1	DN80	3350	2980*1850*2020
		10	16.0			
		13	12.1			
AA6-110A-D	110	8	23.7	DN80	3350	2980*1850*2020
		10	20.1			
		13	16.0			
AA6-132A-D	132	8	28.0	DN100	4780	3280*1880*2120
		10	23.5			
		13	19.1			
AA6-160A-D	160	8	34.1	DN100	4780	3280*1880*2120
		10	28.0			
		13	23.2			
AA6-185A-D	185	8	40.1	DN125	6400	3500*2100*2150
		10	33.5			
		13	27.3			
AA6-200A-D	200	8	47.8	DN125	6400	3500*2100*2150
		10	41.6			
		13	36.4			
AA6-220A-D	220	8	54.3	DN125	7350	3500*2100*2150
		10	47.4			
		13	41.1			
AA6-250A-D	250	8	57.3	DN125	7600	3500*2100*2150
		10	53.3			
		13	46.6			

10~15%
满载时平均节能

开启双段压缩节能新时代

1.上述参数为标准机型之规格，仅供参考。
2.标准电压为380V三相50HZ，若有不同之要求，请洽汉钟销售人员。
3.以上皆已含冷却油，若已充填请告知汉钟销售人员。
4.若有其他功率机型之需求，请洽汉钟销售人员。
5.本公司持有所有规范之设计修改权利，最终规格依机器实体为基准。

HANBELL

品质挂帅　永续经营

D 系列双段螺杆式空气压缩机

D系列双段永磁变频压缩机组技术规格表

型号 (Model)	电机功率 (kW)	排气压力 (Bar)	容积流量 (m³/min)	出口尺寸 (inch)	机组净重 (Kg)	外形尺寸 (L*W*H mm)
185A-D-AM	185	10	20.1~35.3	DN100	5150	3450*2000*2150
		13	16.8~28.0			
		8	25.6~42.7			
200A-D-AM	200	10	22.2~37.0	DN100	5460	3450*2000*2150
		13	18.8~33.0			
		8	28.7~47.8			
220A-D-AM	220	10	24.9~41.6	DN125	6650	3800*2100*2150
		13	21.9~36.4			
		8	32.6~54.3			
AA6-250A-D-AM	250	10	28.4~47.4	DN125	6450	3800*2100*2150
		13	24.6~41.1			
		8	34.4~57.3			
AA6-280A-D-AM	280	10	31.4~52.3	DN125	7200	3800*2100*2150
		13	28.0~46.6			
		8	38.6~64.4			
AA6-315A-D-AM	315	10	34.0~56.7	DN125	8450	4500*2150*2250

总部

上海汉钟精机股份有限公司

生产工厂

台湾桃园厂，台湾台中厂，上海松江厂，上海枫泾厂，越南厂，汉泰厂，汉扬厂，

分公司

海外销售点